


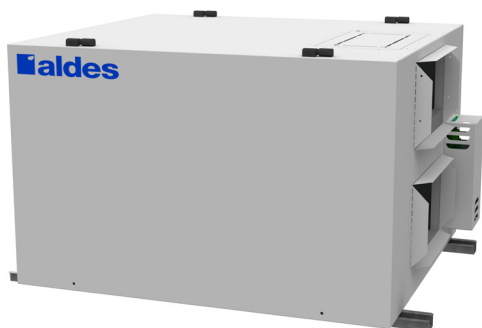

Intertek
C22.2 no113
UL 1812

SÉRIE COMMERCIAL LÉGER

VRE

E1100L-Fi-N

Ventilateur récupérateur d'énergie
1100 PCM à 0.4 po H₂O

Fait au
Canada

GARANTIE
5 ANS

GARANTIE
2 ANS

NOYAU

AUTRES
PIÈCES

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le ventilateur récupérateur d'énergie E1100L-Fi-N fournit jusqu'à 1100 pieds cubes par minute (520 L/s) d'air frais et extrait une quantité d'air vicié équivalente, ce qui permet d'équilibrer la ventilation dans le système. Le noyau (HTL) Haut Transfert Latent d'Aldes, certifiés par AHRI, est l'un des meilleurs sur le marché et peut être utilisé dans n'importe quelle zone climatique.

Le E1100L-Fi-N est recommandé pour les espaces commerciaux de grandeurs moyennes, industriels ou pour des zones dédiées à l'intérieur de grands bâtiments, par exemple les salles de classe, des espaces communes dans un complexe résidentiel, ou un stationnement intérieur.

Conçus pour une installation à l'intérieur facile et flexible, les ventilateurs commercial léger d'Aldes peuvent s'installer n'importe où et permettent un accès facile aux composantes internes pour un entretien rapide. Les unités offrent également le choix de cinq vitesses de ventilation en continu, en plus d'une autre disponible sur demande.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Le balancement électronique des moteurs permet d'ajuster les débits des circuits d'air frais et d'air vicié, indépendamment et sans clé de balancement (FlexControl).

Les cabinets en acier galvanisé de gros calibre de belles apparences, résistants à la rouille et extrêmement durables.

Les portes sur les deux côtés de l'unité permettant un accès facile aux filtres, noyaux et moteurs et ce peu importe les contraintes d'installation.

Dégivrage par évacuation, ou par recirculation avec un kit optionnel (installé durant la production ou sur place).

Quatre moteurs efficaces, complètement scellés, anti-poussière, à aubes à réaction recourbées vers l'arrière.

Noyau de récupération durable HTL permet un transfert d'humidité supérieur pour plus de confort.



Noyau

Matériel: Haut transfert latent (HTL)

Boîtier

Matériel: Acier galvanisé 22 ga pré-peint
Isolation: 1 po (25 mm) fibre de verre avec FSK
Branchement du drain: Ø1/2po (Ø13mm)
Connexion des conduits: 20 po x 8 po (508 mm x 203 mm)
Largeur: 36-1/4po (921mm)
Hauteur: 23-7/8po (606mm)
Profondeur: 47-1/4po (816mm)
Poids: 206 lb (93 kg); 216 lb (97 kg) avec recirculation
Poids d'expédition: 261 lb (118 kg); 271 lb (193 kg) avec recirculation



Montage

Vient avec supports, tiges de supports non inclus



Spécifications électriques

120V/1p/60 Hz: FLA 8.2A, MCA 8.7A, MOP 15A
Fourni avec bornier pour câblage direct au réseau électrique du bâtiment.
Sectionneur avec fusible non inclus.



Dégivrage

Cycles contrôlés par sonde de température lorsque la température extérieure descend en dessous de 14°F (-10°C).

- Standard: dégivrage par évacuation
- Optionnel: dégivrage par recirculation



Moto-Ventilateurs

Quatre moteurs à entraînement direct à condensateur permanent (PSC) à vitesses variables et rotor externe couplés avec 4 ventilateurs à aubes à réaction recourbées vers l'arrière (BI Fans)



Filtres


Type : Aluminium (# 683951)
Option : MERV 8 (# 683952), Charbon (# 683953), ou Haute-efficacité/équivalent au MERV13 (# 683954)

Perte de pression additionnelle selon l'option de filtre


Type de filtre	Débit d'air PCM (L/S)	
	500 (236)	1100 (520)
MERV 8	0.04	0.15
Charbon	0.04	0.15
Haute-efficacité	0.22	0.48

Dessins techniques


VUE DE FACE

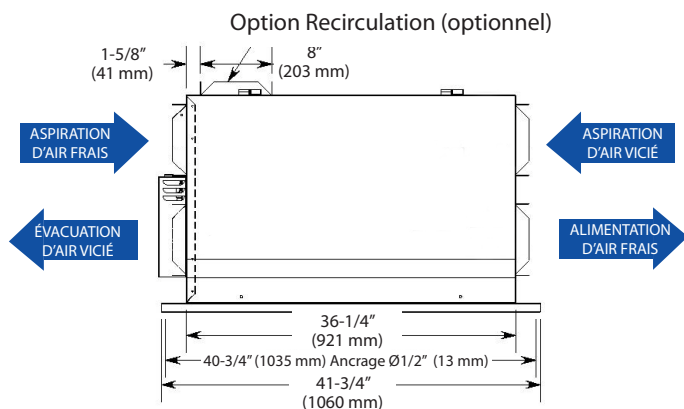

VUE DE CÔTÉ

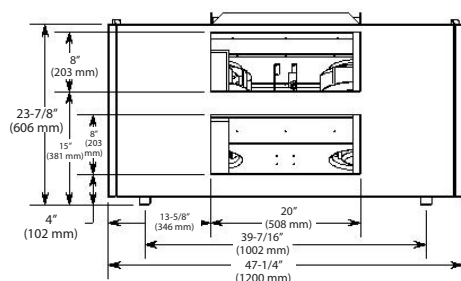

VUE DE DESSOUS

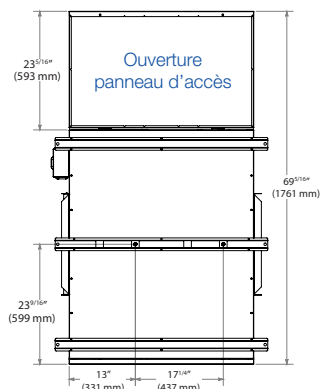


Contrôleurs

Entrées 0-10VDC (pour alimentation et évacuation) ou vitesses fixes configurables


Contact sec à bas voltage (24 VAC, 20 VA) pour:
Contrôle d'occupation (marche/arrêt)
Contact d'entrebarrage
Mode recirculation optionnel

Sortie 24 VAC, 10 VA pour les volets d'alimentation d'air frais et d'évacuation d'air vicié (volets non inclus)

Compatible avec :



Contrôle multifonctionnel numérique (#611242-FC)



Hygrostat électronique à cristaux liquides (# 611227)



Minuterie 20/40/60 (# 611228)



Contrôle de vitesse (Basse/Intermittente/Haute) (# 611229)




Contrôle de modes (Recirculation) (# 611230)


Interface BACnet^{MC} (# 611235)

Performance

E1100L-Fi-N Performance de ventilation

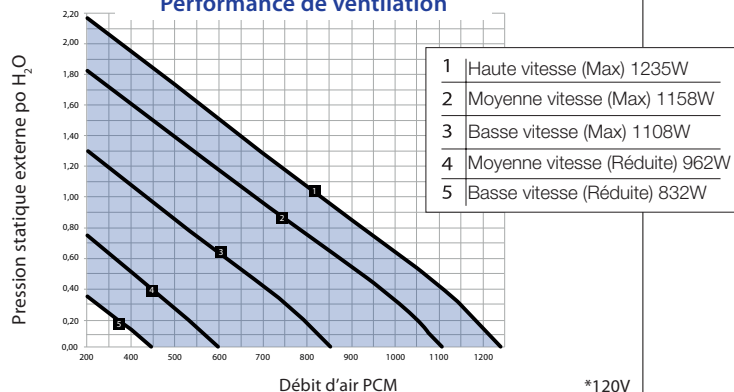

E1100L-Fi-N Efficacité du noyau

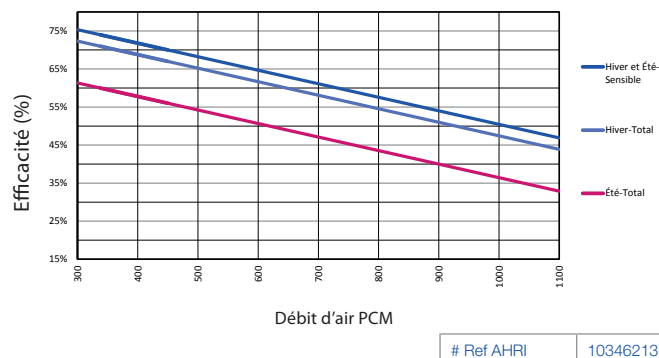

Ref AHRI

10346213

Projet:		Architecte:	
Emplacement:		Ingénieur:	
Modèle #:		Entrepreneur:	
Quantité:		Commentaires:	
Soumis par:			
Date:			

Pour plus d'informations, contactez votre conseiller commercial Aldes, visitez aldes.ca, appelez le 1.800.255.7749 ou retrouvez-nous sur

