




VOLETS MOTORISÉS AVEC/SANS

INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

RÉGULATEURS DE DÉBIT D'AIR



Dimensions

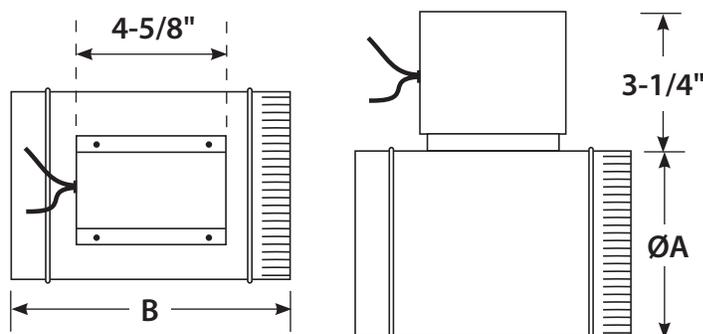

Description du produit

- Modèles normalement fermés et normalement ouverts disponibles (24 VCA ou 120 VCA).
- Tous les modèles comprennent un interrupteur de fin de course conçu pour une charge de 10 A.
- L'interrupteur de fin de course permet de séquencer le fonctionnement d'un ventilateur à distance après l'ouverture du volet, permettant l'utilisation de ventilateurs à distance pour ventiler sélectivement les buanderies, les cuisines ou les salles de bains individuelles.
- Les commandes possibles à utiliser avec les systèmes de ventilation par zones comprennent: la temporisation manuelle à ressort, la temporisation électronique, la minuterie par cycle, les minuteries programmables, les commutateurs de détection d'occupation et d'humidité.
- Des volets motorisés peuvent également être utilisés pour contrôler la séquence de l'air frais extérieur ou l'air d'appoint dans les systèmes à air pulsé.
- Le moteur du volet porte la marque de reconnaissance des composants C-UL-US.

Garantie

Produit garanti contre tout défaut de fabrication ou des matériaux pendant une période d'un (1) an à compter de la date de livraison.

TAILLE DU VOLET MOTORISÉ

	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"
ØA	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"
B	6"	6"	6"	8"	10"	12"	14"

VOLET MOTORISÉ

Numéro de pièce		Description
Normalement fermé	Normalement ouvert	
23 037NC	23 037NO	4" - 24Vac
23 038NC	23 038NO	4" - 120Vac
23 039NC	23 039NO	5" - 24Vac
23 043NC	23 043NO	5" - 120Vac
23 040NC	23 040NO	6" - 24Vac
23 041NC	23 041NO	6" - 120Vac
23 044NC	23 044NO	8" - 24Vac
23 045NC	23 045NO	8" - 120Vac
23 046NC	23 046NO	10" - 24Vac
23 047NC	23 047NO	10" - 120Vac
23 048NC	23 048NO	12" - 24Vac
23 049NC	23 049NO	12" - 120Vac
23 050NC	23 050NO	14" - 24Vac
23 051NC	23 051NO	14" - 120Vac

VOLET MOTORISÉ AVEC INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

Numéro de pièce		Description
Normalement fermé	Normalement ouvert	
23 037NCES	23 037NOES	4" - 24Vac
23 038NCES	23 038NOES	4" - 120Vac
23 039NCES	23 039NOES	5" - 24Vac
23 043NCES	23 043NOES	5" - 120Vac
23 040NCES	23 040NOES	6" - 24Vac
23 041NCES	23 041NOES	6" - 120Vac
23 044NCES	23 044NOES	8" - 24Vac
23 045NCES	23 045NOES	8" - 120Vac
23 046NCES	23 046NOES	10" - 24Vac
23 047NCES	23 047NOES	10" - 120Vac
23 048NCES	23 048NOES	12" - 24Vac
23 049NCES	23 049NOES	12" - 120Vac
23 050NCES	23 050NOES	14" - 24Vac
23 051NCES	23 051NOES	14" - 120Vac

Pour plus d'informations, contactez votre conseiller commercial Aldes, visitez aldes-na.com, appelez le 1.800.255.7749 ou retrouvez-nous sur

