



# VOLETS MOTORISÉS

## AVEC INTERRUPEUR DE FIN DE COURSE

RÉGULATEUR DE DÉBIT D'AIR

## GUIDE D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

LIRE ET CONSERVER CES  
INSTRUCTIONS

### Identification du câblage du volet


#### Instructions de câblage des volets ronds du 24 et 120 VCA.

**Important : respectez toujours les codes locaux**

**Fils noirs :** Entrée 24 ou 120 Volts

**Fils verts :** Ground/terre (modèles 120V)

**Fils rouges :** 24 ou 120 Volts

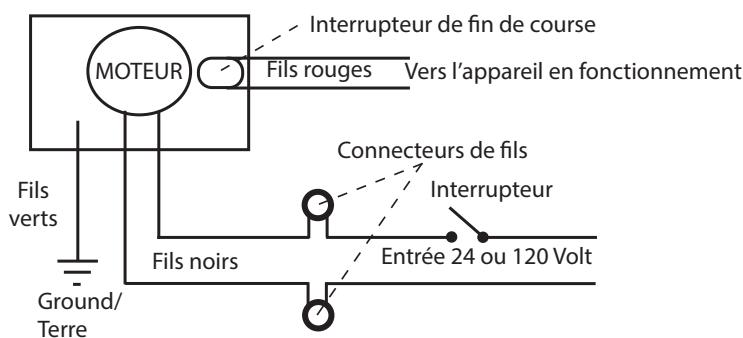

#### Pour retirer/installer le couvercle du moteur (120 V uniquement)

- Pour retirer le couvercle, appuyer et soulevez l'extrémité du couvercle du moteur avec le trou pour le fil.
- Pour installer le couvercle du moteur, placez la languette sur l'extrémité solide du couvercle dans la petite fente du support du moteur. Faites pivoter le couvercle sur le moteur et glissez la deuxième languette dans la plus grande fente.

Pour plus d'informations, contactez votre conseiller commercial Aldes, visitez [aldes-na.com](http://aldes-na.com),appelez le 1.800.255.7749 ou retrouvez-nous sur



Motorized Damper IOM\_FRENCH\_02/21. ©2021 American ALDES Ventilation Corporation et ALDES Canada.Tous droits réservés.

La reproduction ou la distribution, en tout ou en partie, de ce document, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans le consentement écrit exprès d'American ALDES Ventilation Corporation et/ou d'ALDES Canada, est strictement interdite.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis écrit.

