




InspirAIR® COMMERCIAL

PW20

Ventilateur récupérateur d'énergie

FICHE
TECHNIQUE

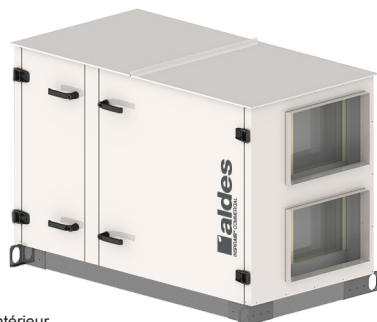

*Modèle intérieur



*Modèle extérieur

CAPACITÉ NOMINALE

800-2000 PCM

ÉCHANGEUR À ROUE

Roue (transfert de chaleur sensible et latent)

CABINET

(Standard)

- Cabinet double-paroi
- Acier galvanisé de calibre 22 à l'intérieur et à l'extérieur
- Portes d'accès avec loquets quart de tour
- Bassin de drainage en acier galvanisé de calibre 22
- Raccords au drain : 1" (25 mm) NPT
- Isolation : 1" (25 mm)

(Optionnel)

- Finition extérieure en acier pré-peint blanc
- Capuchons avec écrans antiaviaire pour l'évacuation/alimentation

MONTAGE (Standard)

- Plateforme standard
- Solin de toit en acier épais (Isolation optionnelle)

PRÉVENTION/CONTRÔLE DU GEL (Optionnel)

Voir la page 2 pour les détails

COMMANDES ÉLECTRIQUES (Standard)

- Contacteur moteur double 24 V avec contact sec marche-arrêt
- Sectionneur sans fusible (NEMA 4)
- Transformateur 24 V pour commandes
- Un seul point de raccordement électrique

ÉLECTRIQUE

- Sectionneur sans fusible
 - » Sectionneur avec fusibles en option
- Prise additionnelles 24 Vac, 20 VA pour les accessoires

GARANTIE

- Roue : limité 2 ans
- Tous les autres composants couverts : limité 2 ans

FILTRES

(Standard)

Quantité : 2 alimentation, 2 évacuation

Type : MERV 8

Dimensions : 16" x 20" x 2" (407 mm x 508 mm x 305 mm)

(Optionnel)

Filtres MERV 13 (substitut sur le circuit d'alimentation en air uniquement)

VENTILATEURS & MOTEURS

(Standard)

Ventilateurs :

- Quantité : 2
- Aubes inclinées vers l'avant
- Roulements à billes scellées et lubrifiés en permanence
- Poulies et courroies réglables

Moteurs :

- Type : Inverseur 10:1
- Puissance maximale : 3 HP
- Voltages disponibles :
 - » 208, 230 V / 1ph / 60Hz
 - » 208, 230, 460, 575 V / 3ph / 60Hz

VITESSE VARIABLE (Optionnel)

VFD :

- Quantité : 2 (1 par flux d'air)
- Type : ODP ou TEFC
- Roulements à billes scellées et lubrifiés en permanence

ECM :

- Quantité : 2 (1 par flux d'air)
- Type de plenum : aube inclinée vers l'arrière
- Roulements à billes scellées et lubrifiés en permanence
- Entraînement direct
- Voltages disponibles :
 - » 208, 230, 460, 575 V / 3ph / 60Hz

PW20 Caractéristiques (suite)

PRÉVENTION/CONTRÔLE DU GEL (Optionnel)

Si aucun mode de dégivrage n'est sélectionné, il est de la responsabilité du client de protéger la roue du gel si nécessaire.

Contrôle du gel activé par une référence de température:
5 ° F (-15 ° C)

Pré-chauffage interne par serpentins électriques :

- Alimenté par l'unité, contrôle SSR (non disponible avec 120 V)

Pré-chauffage interne à l'eau chaude :

- Signal 0-10 V sur le panneau de contrôle
- Raccords de tuyauterie sous l'unité

Variation de la vitesse de la roue :

- VFD sur la roue

Dégivrage par évacuation :

- Le ventilateur d'alimentation en air s'arrête et le volet d'air extérieur se ferme. L'air vicié chaud dégivre la roue jusqu'à ce qu'il ne soit plus obstrué.
- Comprend un volet motorisé et isolé pour la prise d'air frais (OA)

Dégivrage par recirculation :

- Le ventilateur d'évacuation d'air s'arrête, le volet d'air extérieur se ferme, le volet d'air d'évacuation (en option) se ferme et le volet de recirculation (inclus) s'ouvre. L'air vicié chaud dégivre la roue pendant une durée prédéterminée (voir le tableau à droite).
- Comprend un volet motorisé et isolé pour la prise d'air frais (OA)

SERPENTINS POST-CHAUFFAGE

Post-chauffage par serpentins électriques :


- Alimenté par l'unité, contrôle SSR (non disponible avec le 120 V)
- Signal 0-10VDC pour maintenir la température de l'air d'alimentation ou signal 0-10VDC par d'autres

Post-chauffage à l'eau chaude :


- Signal 0-10VDC pour maintenir la température de l'air d'alimentation ou signal 0-10VDC par d'autres

COMPOSANTS OPTIONNELS

- Volet motorisé et isolé pour le conduit d'évacuation (EA)
- Volet anti-retour non isolé pour le conduit d'évacuation (EA)
- Volet motorisé et isolé pour la prise d'air frais (OA) (inclus avec dégivrage par évacuation et recirculation)

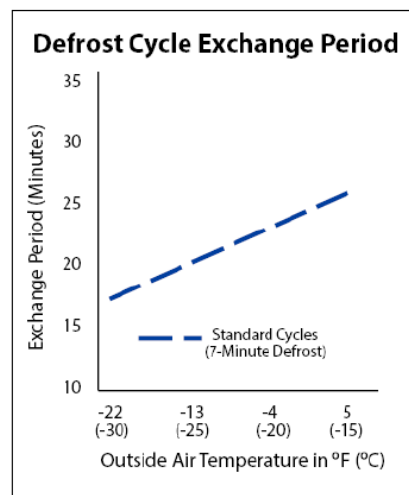

Performance de la roue

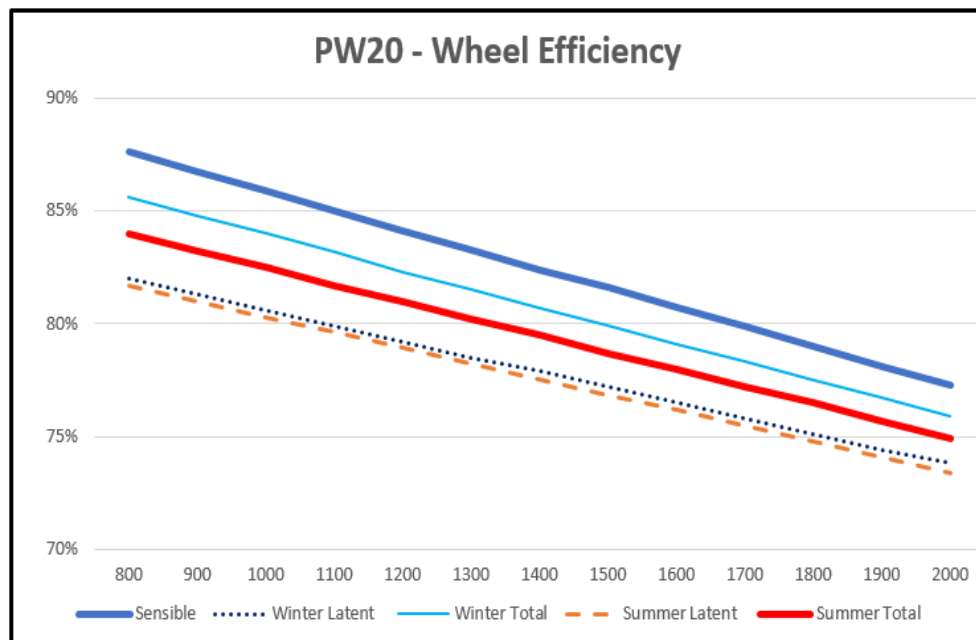


CONDITIONS STANDARD DE L'AHRI	CONDITIONS	
Température air extérieur	Hiver	Été
Bulbe sec	35°F (1.7°C)	95°F (35°C)
Bulbe humide	33°F (0.6°C)	78°F (25.6°C)
Température air échapp.	Hiver	Été
Bulbe sec	70°F (21.1°C)	75°F (23.9°C)
Bulbe humide	58°F (14.4°C)	63°F (17.2°C)

Note : les rendements sont basés sur les conditions standard de l'AHRI.

PW20 Dimensions unités intérieures (Standard - pouces)

Unité intérieure

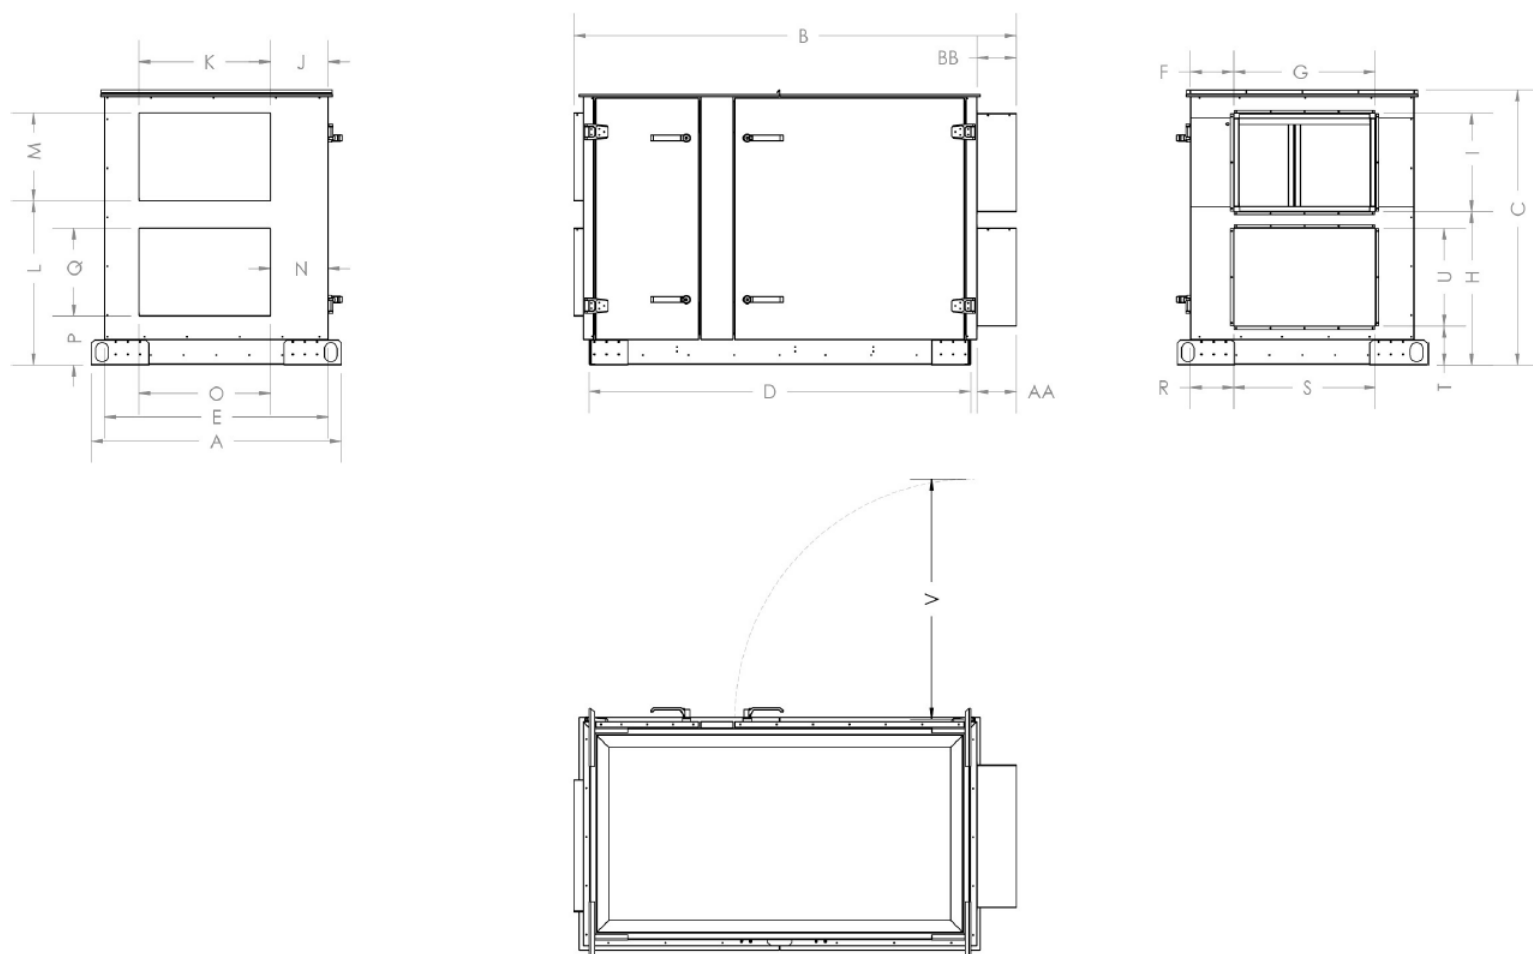


Dimension avec les options (pouces)												
A		B			C	D			E		F	
Total	Évitem.	Total	1 Extension	2 Extensions		Total	1 Extension	2 Extensions	Total	Évitem.	Total	Évitem.
47.5	N/A	73.5	93.5	N/A	50.75	62.5	82.5	N/A	40.5	N/A	10.5	N/A
G	H	I	J		K	L	M	N		O	P	Q
Total	Évitem.	Total	Total	Évitem.		Total	Total	Total	Évitem.		Total	Total
21.5	29	14.25	10.5	N/A	21.5	32	14.25	10.5	N/A	21.5	7.25	14.25
R		S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
Total	Évitem.											
10.5	N/A	21.5	7.25	14.25	40	N/A	N/A	N/A	N/A	7.5	7.5	

* Les extensions sont utilisées lors de l'ajout d'un serpentin de post-chauffage

PW20 Dimensions unités extérieures(Standard - pouces)

Unité extérieure

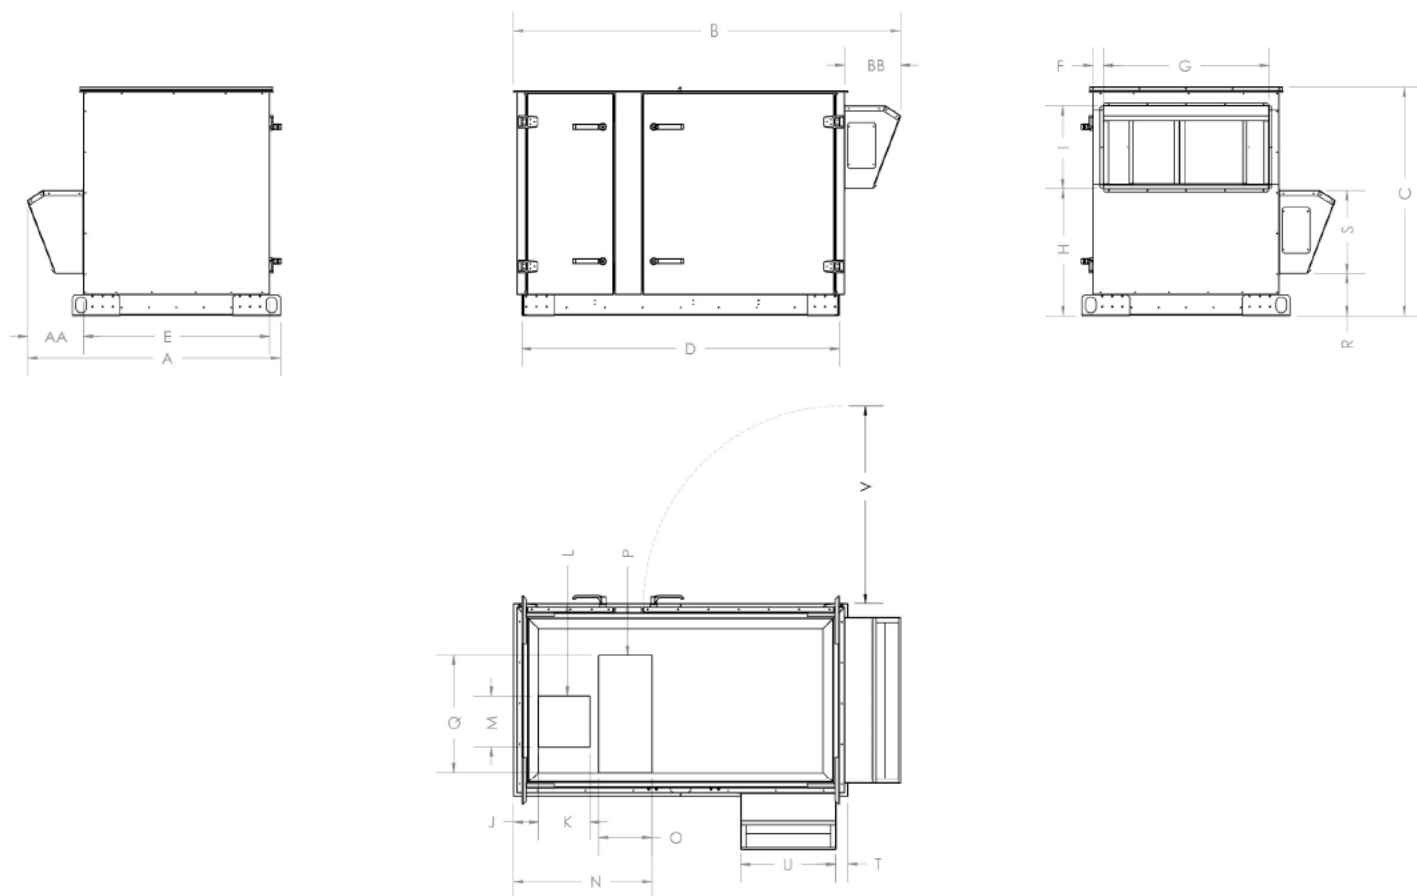


Dimension avec les options (pouces)												
A		B			C	D			E		F	
Total	Évitem.	Total	1 Extension	2 Extensions		Total	1 Extension	2 Extensions	Total	Évitem.	Total	Évitem.
56.25	N/A	76.25	96.25	N/A	50.75	62.5	82.5	N/A	40.5	N/A	3.25	N/A
G	H	I	J		K	L	M	N		O	P	Q
Total	Évitem.	Total	Total	Évitem.		Total	Total	Total	Évitem.		Total	Total
32	31	16.25	.75	N/A	18.75	7.5	16.25	19.25	N/A	10	3.25	10
R		S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
Total	Évitem.		Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
8.5	N/A	23	36.75	10.5	40	N/A	N/A	N/A	N/A	11	11	

* Les extensions sont utilisées lors de l'ajout d'un serpentin de post-chauffage

PW20 Configurations & poids

CONFIGURATIONS DISPONIBLES
1-2-6-7
3-4-6-7
3-4-5-7

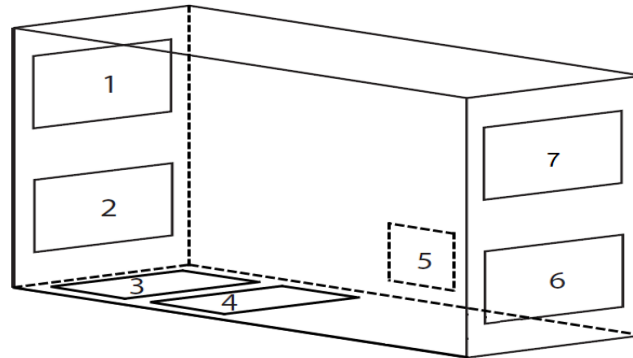

LÉGENDE	
1,3	Distrib. air frais(SA)
2,4	Retour air vicié(RA)
5,6	Évac. air vicié (EA)
7	Aspir. air frais (OA)



PW20 WEIGHTS & DIMENSIONS †	
Type de roue	Roue
Poids unitaire minimum	900 lbs (408 kg)
Poids unitaire maximum	1300 lbs (590 kg)
Poids d'expédition minimum	1000 lbs (454 kg)
Poids maximum d'expédition	1400 lbs (635 kg)

† Le poids peut varier de ±10%.

PW20 Dimensions du solin de toit - pouces

Dimension avec les options (pouces)												
	SA	SB	SC	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SZ
PW20	38.25	60.25	14	18.25	10	2	10	7.25	23	35.5	10.5	2

* Ajouter 20 "à la largeur du solin de toit pour chaque extension ajoutée/+

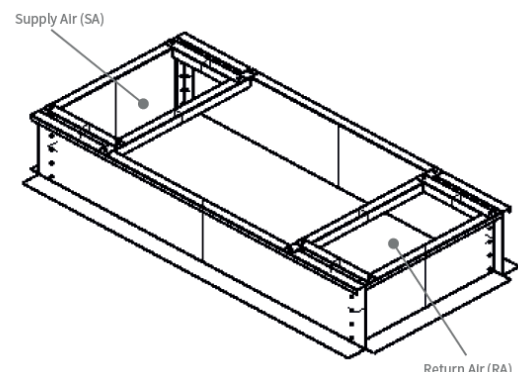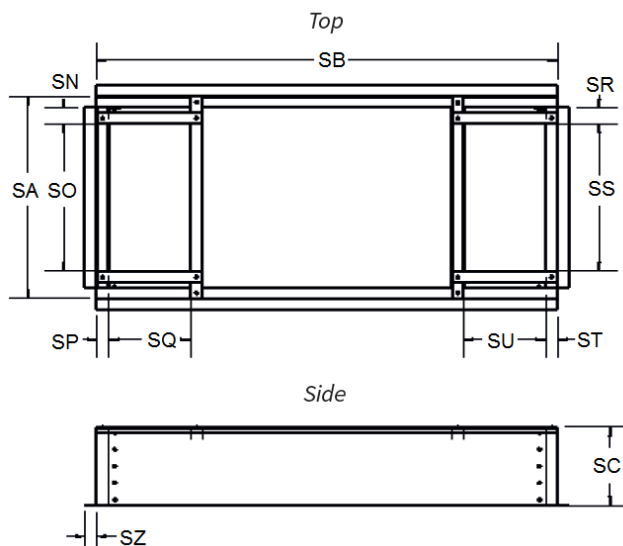

MODÈLE : PW20
SÉRIE : InspirAIR® Commercial
CAPACITÉ NOMINALE : 800-2000

Caractéristique standard
 Optionnel
(cochez la case pour sélectionner cette option)

N'OUBLIEZ PAS... D'envoyez votre sélection complétée à votre représentant ALDES.

UNITÉ

CABINET

- Tôle galvanisée
☐ Tôle blanche

CONFIGURATION DES CONDUITS

- ☐ 1-2-5-6 (unité intérieure)
☐ 1-2-5-6 (unité extérieure)
☐ 1-3-4-6 (unité extérieure)

OPTIONS DE CONFIGURATION

- Aucun (unité intérieure)
☐ Installation sur le toit (unité extérieure)
☐ Configuration miroir*
 (* Les portes sont situées du côté opposé)

CONTRÔLE DU GEL

- Aucun
☐ Dégivrage par évacuation
☐ Dégivrage par recirculation
☐ Volet de face et d'évitement
☐ Préchauffage (serpentin électrique)
☐ Préchauffage (serpentin à l'eau chaude)

OPTIONS DE CHAUFFAGE

- Aucun
☐ Post-chauffage (serpentin électrique)
☐ Post-chauffage (serpentin à l'eau chaude)

VENTILATEURS & MOTEURS

TYPE DE MOTEUR

- ODP
☐ TEFC
☐ EC

VITESSE

- Vitesse unique
☐ Vitesse variable (moteur EC)
☐ VFD

FILTRES

- MERV 8
☐ MERV 13

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

- ☐ 208V/1ph/60Hz (moteur AC)
☐ 230V/1ph/60Hz (moteur AC)
☐ 208V/3ph/60Hz
☐ 230V/3ph/60Hz
☐ 460V/3ph/60Hz
☐ 575V/3ph/60Hz (moteur AC)

SECTIONNEUR

- Sans fusible
☐ Avec fusible

OPTIONS

- ☐ Volets motorisés et isolés pour aspiration d'air frais (OA)
☐ Volets motorisés et isolés pour évacuation d'air vicié (EA)
☐ Volets anti-retour non-isolés (EA)
☐ Courroies de rechange QTE : _____
☐ Panneau d'affichage à distance
☐ Détection de basse limite de température
☐ Contacts pour filtres sales
☐ Contrôleur compatible BACnet IP
☐ Contrôleur compatible BACnet MSTP
☐ Détection de perte de phase
☐ Détection de rotation du ventilateur
☐ Détection de dioxyde de carbone
☐ Détection de l'humidité relative
☐ Gestion du refroidissement gratuit
☐ Gestion indépendante du moteur
☐ Ensemble de filtres MERV 13 (filtre de remplacement)
☐ Ensemble de filtres MERV 8 (filtre de remplacement)
☐ Volet d'évitement
☐ Minuterie programmable