

aldes

VENTILATEUR À RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE



INSPIRAIR[®] PRONTO

500-3200 PCM

BROCHURE PRODUIT

PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE • UNITÉ CONFIGURABLE SUR LE SITE D'INSTALLATION

Issue de la même plateforme que la nouvelle gamme de produits sur mesure InspirAIR® Commercial, la série PRONTO regroupe les caractéristiques les plus populaires pour en faire un produit de **livraison rapide, disponible sur demande**. La série PRONTO offre des rendements élevés en plus d'être **configurable directement sur le site d'installation**, pour une plus grande flexibilité.

Conçue pour les applications intérieures ou extérieures, le ventilateur à récupération d'énergie de série PRONTO assure un fonctionnement et une installation robuste grâce à ses caractéristiques spécialement développées pour répondre aux besoins de l'industrie.

Installation simplifiée


grâce au pré-câblage et au solin de toit

Stratégies de contrôle du gel pour une compatibilité climatique optimale

Construction à **double paroi** pour un produit durable et de qualité supérieure

Jusqu'à 75 % d'efficacité totale

Technologie exclusive développée par ALDES pour répondre aux besoins spécifiques de l'Amérique du Nord

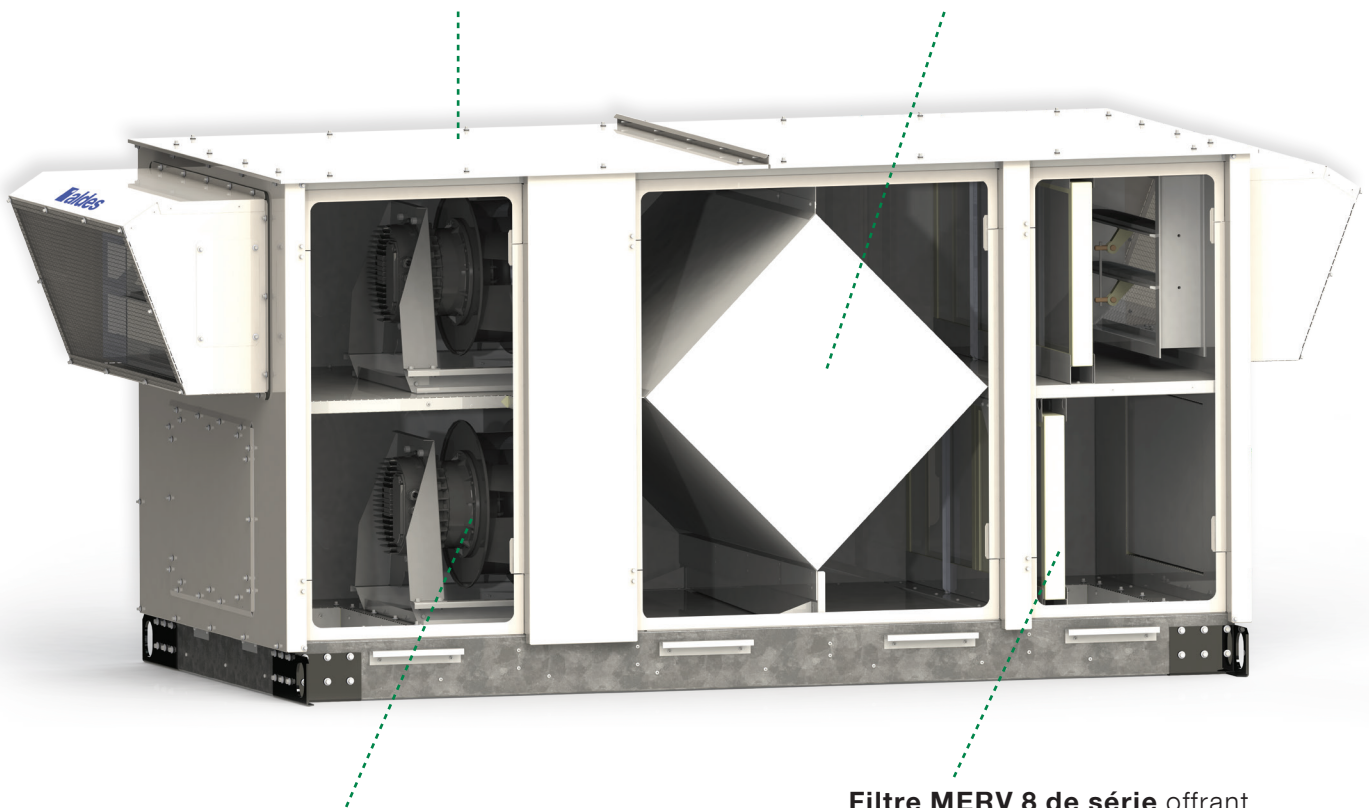


EC Moteur EC offrant un contrôle de vitesse variable et des coûts d'exploitation réduits en maximisant l'efficacité du système


Filtre MERV 8 de série offrant une filtration de haute qualité

Filtre MERV 13 offert en option pour une captation supérieure des particules et polluants

Configurations possibles : 1-2-5-6 ou 1-3-4-6

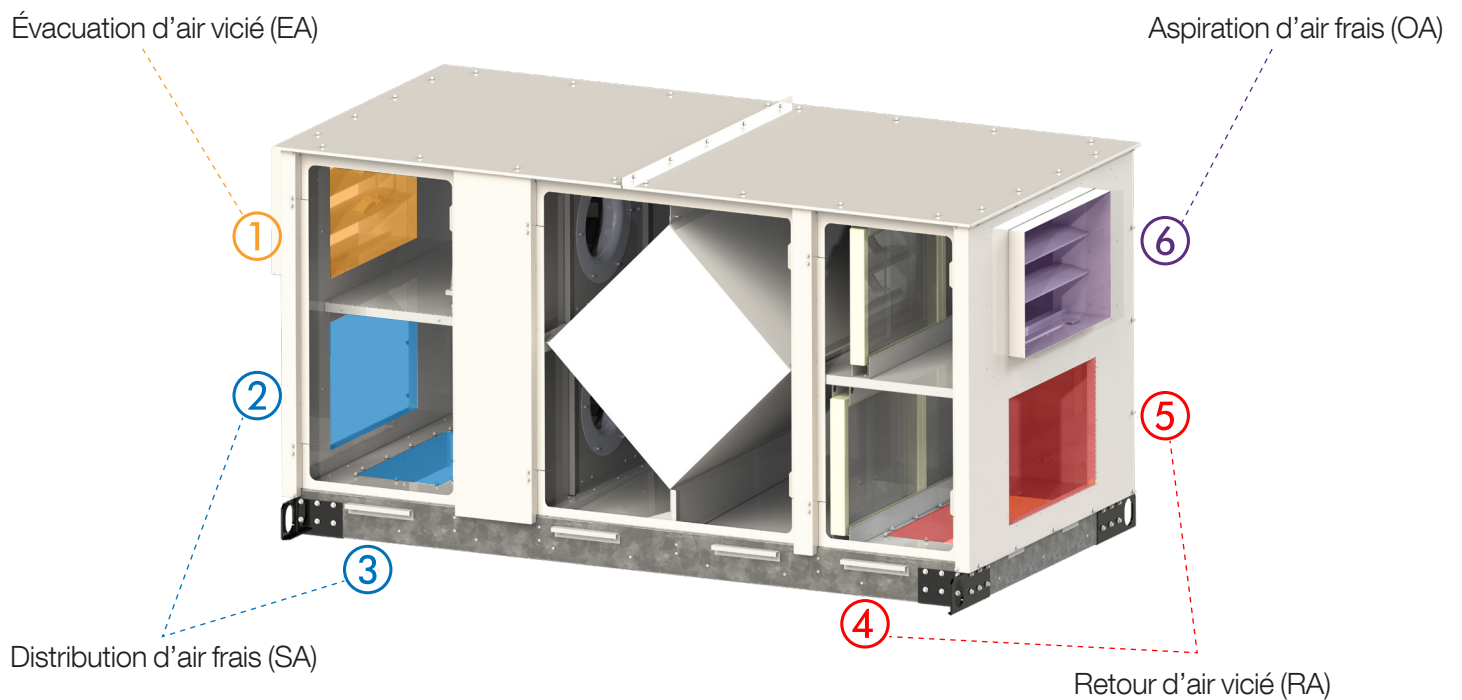

EXEMPLES D'APPLICATIONS



ENTRETIEN

Les ventilateurs à récupération d'énergie ALDES sont spécialement conçus pour permettre un accès facile aux filtres, aux ensembles de ventilateurs et au noyau de récupération d'énergie. Chaque unité a une garantie de deux ans sur les assemblages de noyau et une garantie limitée de deux ans pour tous les autres composants couverts.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	PRONTO 20	PRONTO 30
Capacité de ventilation	500-2200	800-3200
Type de récupération	Noyau VRE	Noyau VRE
Rendement maximal de récupérateur sensible à 0°C	78 %	73 %
Dimensions en po (hauteur x largeur x profondeur)	44 15/16 X 82 11/16 X 46	44 15/16 X 82 11/16 X 46
Poids	1200 lb	1600 lb
Moteurs	EC à entraînement direct	EC à entraînement direct
Volet motorisé avec contact de fin de course	Oui	Oui
Type de filtration standard	MERV 8	MERV 8
Type de filtration optionnelle (vendu séparément)	MERV 13	MERV 13
Détection des filtres sales	Oui	Oui
Kits de contrôleur BACnet (vendus séparément)	MSTP ou IP	MSTP ou IP
Garantie sur les pièces	2 ans limité	2 ans limité
Garantie sur le noyau	2 ans limité	2 ans limité



aldes

Pour plus d'informations, contactez votre représentant Aldes, visitez aldes-na.com, ou suivez-nous sur



Aldes Amérique du Nord
USA 800.255.7749 CAN 800.262.0916

190423 - InspirAIR® Brochure Pronto
©2023 ALDES Canada et American ALDES Ventilation Corporation - Tous les droits sont réservés. Toute reproduction ou distribution de ce document, en tout ou en partie, dans quelque forme ou par quel moyen que ce soit, est interdite sans autorisation écrite de ALDES Canada et American ALDES Ventilation Corporation.
Les renseignements contenus dans ce document sont sujets à changement sans préavis.

