

Intertek
C22.2 no113
UL 1812

SÉRIE COMMERCIAL LÉGER

VRC

H1800A-Fi-EC-N

Ventilateur récupérateur de chaleur
2100 PCM à 0,40 po H₂O



NOYAU

AUTRES
PIÈCES

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les ventilateurs récupérateurs de chaleur H1800A-Fi-EC-N (noyau en aluminium) fournissent jusqu'à 2100 pieds cubes par minute d'air frais et extrait une quantité d'air vicié équivalente, ce qui permet d'équilibrer la ventilation dans le système. Les moteurs EC, silencieux et à vitesse variable, consomment pratiquement 50% moins d'électricité que les moteurs du modèle H1800A-Fi-N à basse vitesse, ce qui augmente la rentabilité de l'unité.

Ces ventilateurs sont recommandés pour les espaces commerciaux de grandeurs moyennes ou pour zones dédiés à l'intérieur de bâtiments plus grands, par exemple des salles de classe, espaces communes dans des complexes résidentiels, piscines et stationnements intérieurs.

Conçus pour une installation à l'intérieur facile et flexible, les ventilateurs commercial léger d'Aldes peuvent s'installer n'importe où et permettent un accès facile aux composantes internes pour un entretien rapide. Les unités offrent également le choix de cinq vitesses de ventilation en continu, en plus d'une autre disponible sur demande.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Le balancement électronique des moteurs permet d'ajuster les débits des circuits d'air frais et d'air vicié, indépendamment et sans clé de balancement (FlexControl).

Les cabinets en acier galvanisé de gros calibre de belles apparences, résistants à la rouille et extrêmement durables.

Les portes sur les deux côtés de l'unité permettant un accès facile aux filtres, noyaux et moteurs et ce peu importe les contraintes d'installation.

Dégivrage par évacuation, ou par recirculation avec un kit optionnel (installé durant la production ou sur place).

Quatre ventilateurs centrifuges RadiCal très efficaces et silencieux grâce aux moteurs EC de EBM Papst.



Noyau

Matériel : Aluminium

Boîtier

Matériel : Acier galvanisé 22 ga pré-peint
Isolation : 1 po (25 mm) fibre de verre avec FSK
Branchement du drain : Ø1/2 po (Ø13mm)
Connexion des conduits : 24 po x 8 po (610 mm x 203 mm)
Largeur : 45-5/8 po (1158mm)
Hauteur : 29-5/8 po (753mm)
Profondeur : 48-7/8 po (1242mm)
Poids : 245 lb (111 kg); 258 lb (117 kg) avec recirculation



Montage

Vient avec supports, tiges de supports non inclus



Spécifications électriques

230V/1p/60 Hz : FLA 8,8A, MCA 9,4A, MOP 15A
208V/1p/60 Hz (avec modification sur place) : FLA 9,6A, MCA 10,2A, MOP 15A
Fourni avec bornier pour câblage direct au réseau électrique du bâtiment
Sectionneur avec fusible non inclus



Dégivrage

Cycles contrôlés par sonde de température lorsque la température extérieure descend en dessous de 23°F (-5°C)

- Standard : dégivrage par évacuation
- Optionnel : dégivrage par recirculation (P/N 683960)



Moto-Ventilateurs

Quatre moteurs à entraînement direct à commutation électronique (EC) à vitesse variable et à rotor externe couplés avec 4 ventilateurs à aubes à réaction recourbés vers l'arrière (BI fans)




Filtres

Perte de pression additionnelle selon l'option de filtre		Type de filtre	P/N	No. filtre dans paquet
Type de filtre	Débit d'air PCM (L/S)			
	1000 (472)	1800 (850)		
MERV 8	0,08	0,22		
Haute-efficacité	0,35	0,63		
		Aluminium	612414	3
		MERV 8	612411	3
		Haute-efficacité	612412	3


Remarque : ce modèle nécessite un total de 6 filtres. Veuillez à vous procurer suffisamment de paquets pour répondre à la quantité requise.

DIMENSIONS (POUCES)


VUE DE FACE

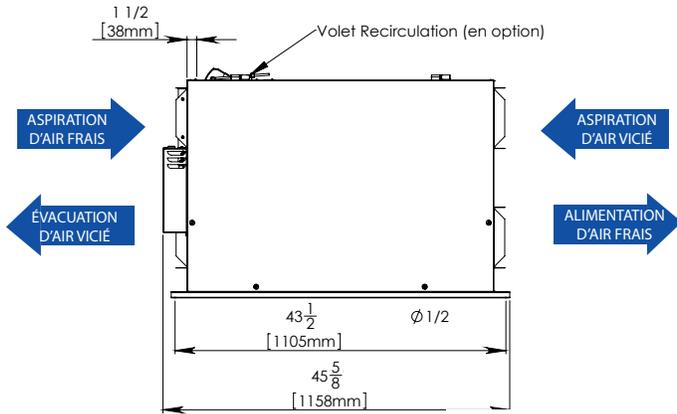

VUE DE CÔTÉ

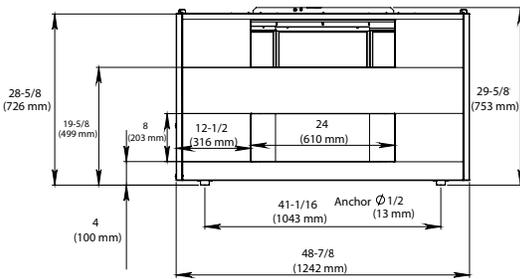

VUE DE DESSOUS

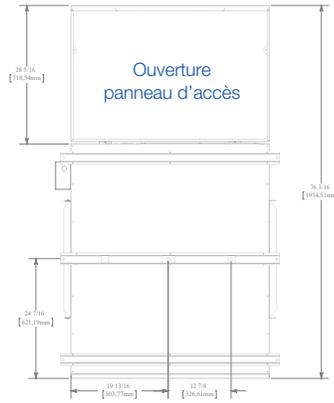


COMMANDES MURALES

Entrées 0-10VDC (pour alimentation et évacuation) ou vitesses fixes configurables


Contact sec à bas voltage (24 VAC, 20 VA) pour:
 Contrôle d'occupation (marche/arrêt)
 Contact d'entrebarrage
 Mode recirculation optionnel

Sortie 24 VAC, 10 VA pour les volets d'alimentation d'air frais et d'évacuation d'air vicié (volets non inclus)

Compatible avec :



Commande multifonctionnelle numérique (P/N 611242-FC)



Hygostat électronique à cristaux liquides (P/N 611227)



Minuterie 20/40/60 (P/N 611228)





Commande de vitesse (Basse/Intermittente/Haute) (P/N 611229)



Commande de modes (Recirculation) (P/N 611230)

Interface BACnet^{MC} (P/N 611235)

PERFORMANCE

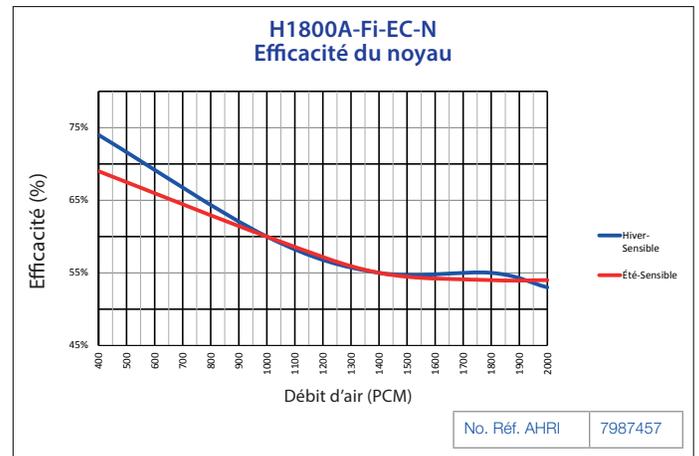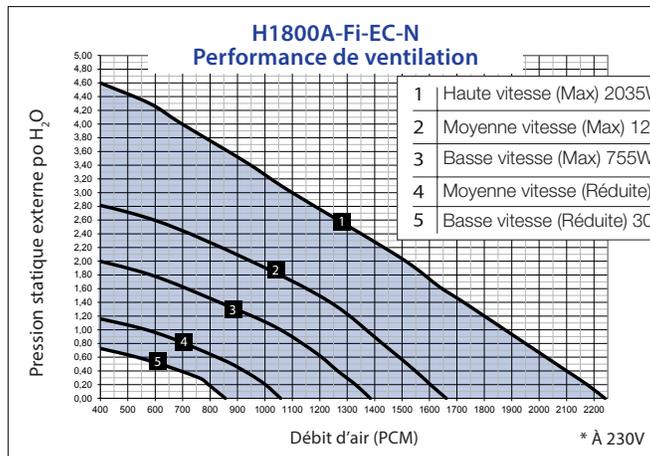

Projet :	Architecte :
Emplacement :	Ingénieur :
No. modèle :	Entrepreneur :
Quantité :	Commentaires :
Soumis par :	
Date :	

Pour plus d'informations, contactez votre conseiller commercial Aldes, visitez aldes-na.com, appelez au 1.800.262.0916 ou retrouvez-nous sur

