



Intertek
C22.2 no113
UL 1812



NOYAU

VRC contre-courant en polypropylène

BOÎTIER (Standard)

Matériel : acier galvanisé 24 ga pré-peint

Raccords de drainage : inclus par défaut

Raccords de conduits : 5 po (127 mm)

Isolation : Polystyrène expansé moulé

Longueur : 23 po (584,2 mm)

Hauteur : 19 po (482,6 mm)

Profondeur : 16 po (406,4 mm)

Poids : 46 lb (21 kg)

Volet d'évacuation : fermé par gravité

Bouches pivotantes pour installations horizontales, verticales, obliques et mixtes



MONTAGE

Chaînes de montage incluses

Montage mural en option (P/N 699921)



SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

120 V, 60 Hz, 187 W, 2,51 A



FILTRES (Standard)

Quantité:

2 filtres MERV 6 lavables (P/N 70026)

Types de filtres optionnels : MERV 8 (P/N 70027),
MERV 13 (P/N 70028)

InspirAIR® ELITE VRC

HK150-TQG

161 PCM à 0,4 po d'eau



FAIT AU
CANADA



5 ANS
GARANTIE



5 ANS
GARANTIE



BREVET EN
INSTANCE



BREVET EN
INSTANCE

UNITÉ

NOYAU



VENTILATEURS ET MOTEURS

Deux moto-turbines à aubes à réaction (courbées vers l'arrière)

Moteurs à connexion rapide pour une maintenance facile et efficace

Moteur PSC



DÉGIVRAGE

Cycles d'évacuation contrôlés automatiquement : Les cycles sont contrôlés par un capteur de température lorsque la température extérieure descend en dessous de -5°C (23°F)

GARANTIE

5 ans limités sur les noyaux et tous les composants couverts

COMMANDES MURALES

Contact sec à bas voltage (24 VAC) pour synchroniser avec le système de chauffage/climatisation. Pour plus de détails, consulter les fiches techniques des commandes murales.



Commande multifonctionnelle numérique
(P/N 611242-FC)



Hygostat électronique à cristaux liquides
(P/N 611227)




Minuterie 20/40/60 (P/N 611228)




Commande de vitesse (Basse/Intermittente/Haute)
(P/N 611229)



Commande de mode control (Recirculation)
(P/N 611230)

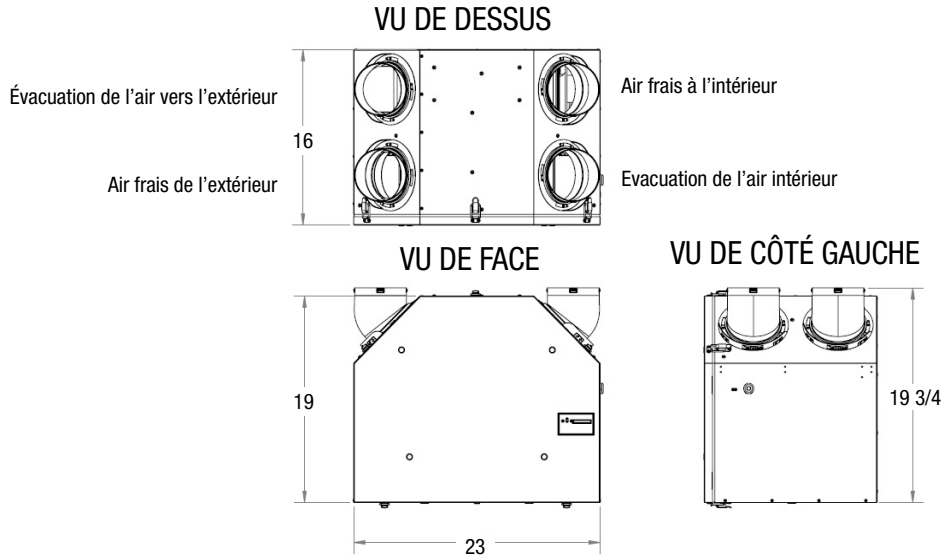

HK150-TQG: PERFORMANCE

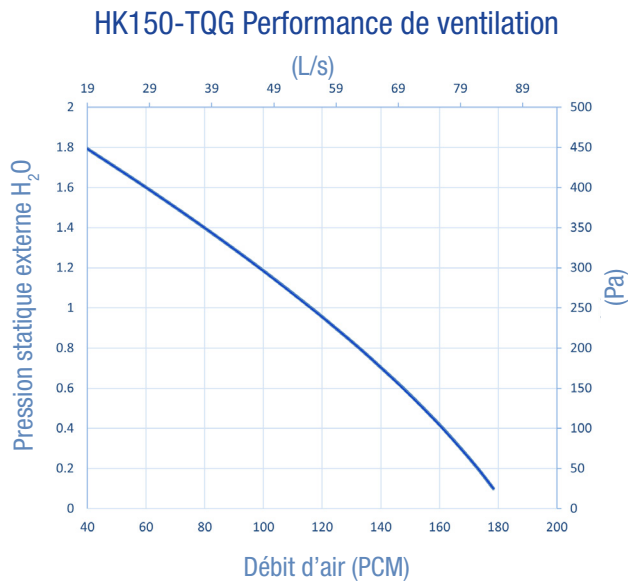

Performance thermique – HK150-TQG								
Température d'air frais		Débit net d'air		Consommation d'énergie (w)	Rendement de récupération de chaleur sensible	Rendement de récupération sensible ajusté	Récupération latente/ transfert d'humidité	Efficacité totale de la récupération
°F	°C	PCM	L/s					
Chauffage								
32	0	37	17	64	83%	96%	3%	-
32	0	51	24	77	83%	94%	2%	-
32	0	65	31	88	82%	92%	2%	-
32	0	80	38	97	81%	90%	7%	-
-13	-25	82	39	148	61%	66%	7%	-

Projet :		Architecte :	
Emplacement :		Ingénieur :	
Modèle :		Entrepreneur :	
Quantité :		Commentaires :	
Soumis par :			
Date :			

Pour plus d'informations, contactez votre conseiller commercial Aldes, visitez aldes.ca, appelez le 1.800.255.7749 ou retrouvez-nous sur [in](#) [f](#) [t](#) [You Tube](#)

©2025 ALDES Canada et American ALDES Ventilation Corporation - Tous les droits sont réservés. Toute reproduction ou distribution de ce document, en tout ou en partie, dans quelque forme ou par quel moyen que ce soit, est interdite sans autorisation

écrite de ALDES Canada et American ALDES Ventilation Corporation. Les renseignements contenus dans ce document sont sujet à changement sans préavis. [ALDES](#)